


# PRG-125

## Détendeur-débitre

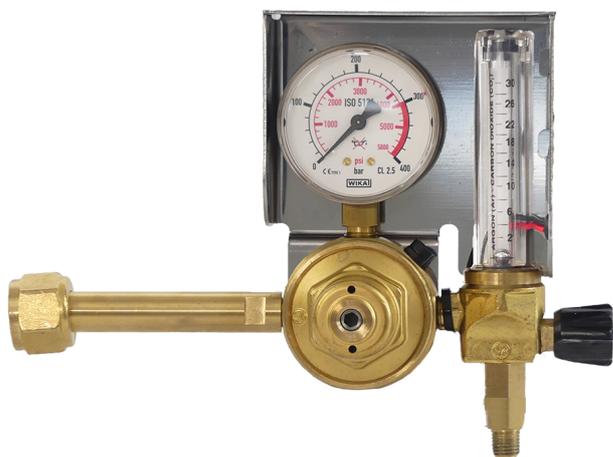

### CARACTÉRISTIQUES

- Pression d'entrée : 300 bar
- Pression de sortie (préréglée) : 3,5 bar
- Débit de sortie : 0 à 30 L/min
- Dimensions : 240 x 210 x 90mm
- Poids : 1,7kg

PRG-125 est un détendeur-débitre conçu spécialement pour le travail de brasure sous azote dans les installations de froid et de génie climatique et pour inerte les systèmes chargés en fluides A3 lors des opérations de maintenance.

Avec le PRG-125 la consommation d'azote est ajustée au plus juste grâce à une plage de réglage du débit ajustable de 0 à 30 L/min.

### FONCTIONNALITÉS

- Raccord d'entrée avec écrou tournant compatible bouteille d'azote avec raccord type C mâle
- Raccord de sortie 1/4" SAE mâle
- Protection blindage en inox
- Mollette d'ajustement du débit d'azote de 0 à 30 L/min
- Mallette de transport robuste
- Fabriqué en Europe
- Assemblé et contrôlé en France