


PRG-150R

Détendeur azote télécommandé avec débitre

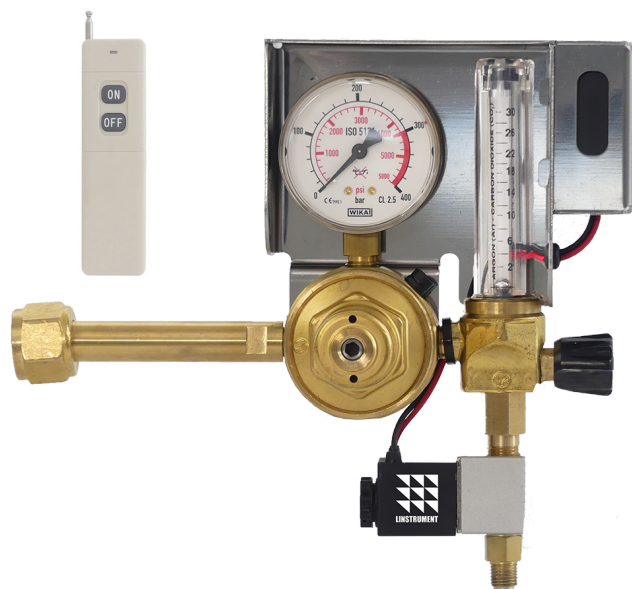

PRG-150R est un détendeur-débitre télécommandé conçu spécialement pour le travail de brasure sous azote dans les installations de froid et de génie climatique.

Avec sa télécommande d'une portée de plus de 200m, PRG-150R révolutionne les chantiers : plus de perte de gaz, la consommation d'azote est ajustée au plus juste grâce à une plage de réglage du débit ajustable de 0 à 30 L/min et un seul technicien se charge des brasures.

FONCTIONNALITÉS

- Raccord d'entrée avec écrou tournant compatible bouteille d'azote avec raccord type C mâle
- Raccord de sortie 1/4" SAE mâle
- Protection blindage en inox
- Mollette d'ajustement du débit d'azote de 0 à 30 L/min
- Télécommande sans fil longue portée alimentée avec une pile 9V
- Alimentation secteur 220 VAC
- Mallette de transport robuste comprenant le détendeur-débitre, une télécommande, un bloc d'alimentation secteur et une pile 9V
- Fabriqué en Europe
- Assemblé et contrôlé en France


CARACTÉRISTIQUES

- Pression d'entrée : 300 bar
- Pression de sortie (préréglée) : 3,5 bar
- Débit de sortie : 0 à 30 L/min
- Pression max. électrovanne : 10 bar
- Dimensions : 240 x 210 x 90mm
- Poids : 1,9kg



PRG-150R

Remote-controlled nitrogen regulator with flow meter

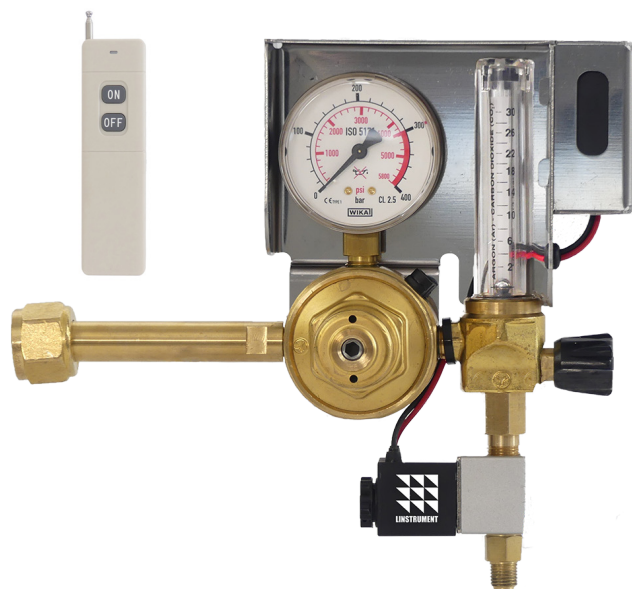

PRG-150R is a remote-controlled regulator-flow meter specifically designed for brazing operations under nitrogen in refrigeration and HVAC installations.

With its long-range remote control (over 200 meters), PRG-150R revolutionizes work sites: no more gas loss, nitrogen consumption is precisely regulated thanks to an adjustable flow rate range from 0 to 30 L/min, and only one technician is needed for brazing tasks.

FEATURES

- Inlet port with swivel nut compatible with nitrogen cylinders with male type C port (other fitting versions available)
- 1/4" SAE male outlet port
- Stainless steel shielding protection
- Nitrogen flow adjustment knob from 0 to 30 L/min
- Long-range wireless remote control powered by a 9V battery
- 220 VAC main power supply
- Robust carrying case including the regulator-flow meter, a remote control, a mains power supply unit, and a 9V battery
- Made in Europe
- Assembled and controlled in France

SPECIFICATIONS

- Inlet pressure : 300 bar
- Outlet pressure (prreset) : 3,5 bar
- Outlet flow rate : 0 to 30 L/min
- Max. solenoid valve pressure : 10 bar
- Dimensions : 240 x 210 x 90 mm
- Weight : 1,9 kg

