

Evaporator Cleaner Foam

Nettoyant Purifiant Moussant pour Évaporateurs – Désinfectant enregistré en Allemagne (N° 108927)



Description du Produit

EVAPORATOR CLEANER FOAM est un purifiant moussant qui purifie le conduit de distribution de l'air du climatiseur, en incorporant et expulsant toutes les particules contaminantes qui peuvent affecter la qualité de l'air. Sa mousse qui augmente son volume une fois insérée dans l'unité à traiter, laissée agir pour 5 minutes, rejoint et incorpore aussi les particules contaminantes déposées dans les endroits plus difficiles du climatiseur. Sa longue canule permet d'arriver en profondeur dans le système, en garantissant la meilleure distribution du produit.

EVAPORATOR CLEANER FOAM enlève poussière, saleté, germes, allergènes et microorganismes qui causent mauvaises odeurs et réactions allergiques. Il enlève les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de propreté.

Pour une action encore plus efficace, il est recommandé d'utiliser successivement EVAPORATOR CLEANER, nettoyant purifiant liquide en bouteille aérosol qui, en plus de renforcer l'action purifiante, facilitera le ruissellement de la mousse vers le relevage de condensats, en garantissant le nettoyage parfait et en réduisant les temps de séchage de l'unité traitée.

EVAPORATOR CLEANER FOAM est le produit idéal pour le plan HACCP.

Il est recommandé l'utilise en combinaison avec INTERIOR PURIFIER, traitement purifiant pour intérieurs, qui, en travaillant hors du système, complète l'action purifiante de l'environnement.

Caractéristiques

- Spécifique pour la purification des évaporateurs.
- Idéal pour chaque surface.
- Enlève germes, allergènes, saleté environnementale, empreintes, auréoles et graisse.
- **Désinfectant enregistré en Allemagne (N° 108927).**
- Enlève les contaminants aussi dans les endroits plus difficiles à rejoindre.
- Prêt à l'emploi.
- Convient au plan HACCP.


Application dans Systèmes A/C Véhicules

1. Agiter la bouteille.
2. Retirer le filtre d'habitacle.
3. Insérer la canule dans toutes les feintes des grilles de ventilation.
4. Vaporiser le produit jusqu'à quand la mousse apparait de la grille de ventilation.
5. Retirer lentement la canule en continuant à vaporiser pour purifier aussi les conduits de l'air.
6. Attendre la dissolution complète de la mousse avant de réutiliser le système régulièrement.



Application sur Climatiseurs

1. Éteindre le système.
2. Agiter la bouteille.
3. Appliquer le produit sur toute la surface à traiter.
4. Passer avec un panneau doux.
5. Attendre la dissolution de la mousse avant de remettre en fonction le système.

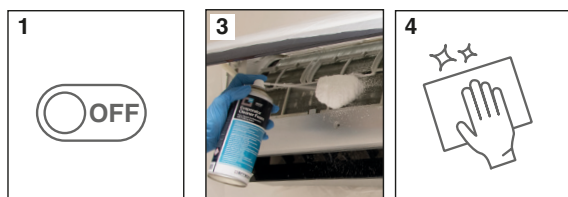

Packaging disponible

Art.-Nr.	Description		
AB1049.F.01	Bouteille aérosol 100 mL	30	4800
AB1049.J.01	Bouteille aérosol 200 mL	24	2376
AB1049.N.01	Bouteille aérosol 400 mL	12	1344

Mentions de danger



Danger

Mentions de danger: H222, H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Conseils de prudence: P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Produit professionnel: utilisez un EPI approprié. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette